

ProTalk TK-3601D DIGITAL

dPMR446/PMR446

RICETRASMITTENTE DIGITALE UHF

MIL-STD810 - IP-54/55/67



**Dimensioni
compatte,
grandi prestazioni.
Digitale,
in grado di operare
anche
in modalità
analogica.**



PICCOLO, LEGGERO, AD ALTE PRESTAZIONI. – NUOVO PROTALK DIGITALE PMR446

PROTALK TK-3601D dPMR/PMR446, sebbene sia estremamente compatto e leggero, vanta straordinarie prestazioni grazie alla modalità dPMR446.

Grazie al suo design ergonomico, al display e al menu di gestione, dà il meglio di sé nell'uso professionale. TK-3601D rispetta la normativa ECC (15)05, che prevede ben 16 canali analogici a 12,5 kHz e 32 canali digitali a 6,25 kHz ed è compatibile con il modello TK-3401D. La selezione tramite il tasto PF di zone differenti, permette comunicazioni sempre affidabili, anche in ambienti particolarmente congestionati da altri utenti.



Contenuto della confezione (tutto incluso)



KBH-14 [M]
Clip per cintura (corta)



Nuovo connettore a 1 pin per microfono parla/ascolta
Compatibile con ProTalk FD WD-K10srs



KSC-44SL [E]
Adattatore AC
(per l'uso con KSC-50CR)



KSC-50CRB [W]
Base di ricarica per batteria



KNB-81L [W]
Batteria ricaricabile Li-ion
(3.6V/2200mAh)

Modello	Versione	Frequenza/Potenza	Numero di canali	Produzione	Lancio	Confezione
TK-3601D	E	446.0–446.2 MHz ERP 500mW	48 canali (16 canali x 3 zone) 32 frequenze preimpostate (digitali) 16 frequenze (analogiche) preimpostate	Luglio 2018	Settembre 2018	Tutto incluso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

[N] Novità KENWOOD

- Confezione tutto incluso
- Secondo direttiva ECC (15)05 – funzionamento a doppia tecnologia; [analogico] 16 canali [digitale] 32 canali
 - Compatibile con modello TK-3401D
- Display LCD in bianco e nero ad alta visibilità:
 - 8-seg. x 6-digit, 1 linea

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dimensioni: 50 x 94 x 27 mm [protuberanze escluse]
- Peso: 160 g [con batteria]
- Frontale: 3 tasti (Menu/Up/Down)
- Laterale: tasto PTT + 1 tasto PF
- Connettore audio a 1 pin
 - Compatibile con ProTalk FD
- Indicazione LED a 7 colori
- Protezione dalla polvere e dall'acqua: IP54/55/67
- Scansione mista
- Annuncio vocale
- Operazioni VOX/Semi-VOX
- [N] Modalità Super Lock: Permette di definire alcuni tasti in modo che siano operativi a terminale bloccato.
- [N] Auto Button Lock: Blocco automatico temporizzato.
- [N] PTT hold: Attiva il tasto PTT per operazioni a mani libere, premendo due volte consecutive PTT.
- [N] LED di accensione selezionabile:
 - Evidenzia l'accensione della radio
- [N] Tono di accensione selezionabile (attivabile tramite software di programmazione per PC)
- [N] Notifica della modalità errata in ricezione: avvisa in caso di mancata corrispondenza del segnale ricevuto.

DIGITALE

- Il Vocoder AMBE+2 per una superiore qualità dell'audio
- Crittografia digitale
- Riconoscimento automatico del microfono esterno
- Tipo di microfono utilizzato
- Risposta audio RX
 - (Low Cut, controllo guadagno automatico, equalizzatore audio)
- Risposta audio TX
 - (Soppressore di rumore, controllo guadagno automatico, equalizzatore audio)

ANALOGICO – MODO FM

- QT/DQT
- Scrambler ad inversione di banda
- Compander
- Beat Shift

ALTRE CARATTERISTICHE

- Secondo PTT
 - (tramite tasto PF; seleziona zona digitale/analogica, ecc.)
- Modalità battery saver
- Indicatore del livello della batteria
- Attenuazione dell'altoparlante
- Blocco canale occupato BCL
- Esclusione BCL
- Canale principale
- SCANSIONE
- Modalità resetta tutto
 - Modalità ripristino delle impostazioni di fabbrica
- Volume massimo/minimo
- Tono audio inizio trasmissione
- Tono audio fine trasmissione
- Livello tono di trasmissione
- Indicazione intensità del segnale ricevuto
- Sensore microfono esterno
- Modalità cuffia
- Rilevatore inserimento errato del microfono



**Snello,
compatto
e leggero**



**Protezione dalla polvere
e dall'acqua**

IP54/55/67



**Funzionamento
semplice e
intuitivo**

Indicatore LED a 7 colori



Accessori

[N]: Novità per KENWOOD

NUOVI ACCESSORI

MODEL	NOTE
[N] KSC-50CRB	BASE DI RICARICA PER BATTERIA
[N] KNB-81L	BATTERIA RICARICABILE LI-ION (3.6V/2200mAh)
[N] KBH-22	SUPPORTO RIGIDO PER CINTURA
[N] KMC-55	MICROFONO PARLA/ASCOLTA
[N] KPG-197D	SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE
[N] KPG-186U	CAVO PER PROGRAMMAZIONE
[N] KHS-7A-SD	CUFFIA MONO AURALE CON MICROFONO A LABBRO
[N] KHS-10-OH-SD	CUFFIA BIAURALE PROFESSIONALE CON MICROFONO A LABBRO

ACCESSORI

MODEL	NOTE
KSC-44SL	ADATTATORE AC (PER L'USO CON UNITÀ SINGOLE)
KSC-44ML	ADATTATORE AC (PER L'USO CON PIÙ UNITÀ)
KBH-14	CLIP PER CINTURA
KBH-21	CLIP PER CINTURA (LUNGA)
EMC-13	MICROFONO A CLIP CON AURICOLARE
EMC-14	MICROFONO A CLIP CON AURICOLARE
KHS-37	MICROFONO A LABBRO CON AURICOLARE DA ORECCHIO ESTERNO

➤ Accessori Audio



EMC-13 [W]
MICROFONO A CLIP CON
AURICOLARE



EMC-14 [W]
MICROFONO A CLIP CON
AURICOLARE



KHS-37 [W]
MICROFONO A LABBRO CON
AURICOLARE DA
ORECCHIO ESTERNO



KMC-55 [W]
MICROFONO PARLA/ASCOLTA
(IP54/55/67, tasto PF, Jack 2,5 D EP)



KHS-7A-SD
CUFFIA MONO AURALE CON
MICROFONO A LABBRO



KHS-10-OH-SD
CUFFIA BIAURALE PROFESSIONALE
CON MICROFONO A LABBRO

➤ Accessori per la ricarica



KSC-50CRB [W]
BASE DI RICARICA



KSC-44SL [E]
ADATTATORE AC
(PER L'USO CON KSC-50CR)




KNB-81L [W]
BATTERIA RICARICABILE
Li-ion
(3.6 V/2200 mAh)



KSC-44ML [M]
ADATTATORE AC (PER L'USO CON PIÙ
UNITÀ, FINO A SEI, KSC-50CR)

Esempio d'uso

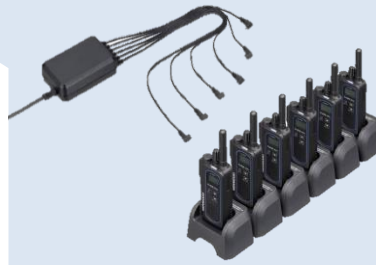

➤ Altri accessori



KBH-22 [W]
SUPPORTO RIGIDO PER CINTURA
(CLIP GIREVOLE)



KBH-21 [W]
CLIP PER CINTURA (LUNGA,
50mm)



KBH-14 [M]
CLIP PER CINTURA (corta)

Esempio d'uso



KPG-186U [W]
CAVO PER
PROGRAMMAZIONE